



Electrolux

Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektiofen, 6 GN1/1

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



Electrolux



260705 (FCE061)

KONVEKTIONSOFEN
ELEKTR. 6 GN 1/1 (QUER)

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gehäuse und Garraum aus CrNi 1.4301; Türe mit Sichtfenster und wärmeisolierter Doppelfachverglasung; leicht entfernbar Führungsschienen; Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem und Beleuchtung; halbautomatisches Reinigungsprogramm; elektronisch regelbar bis 300° C; Spritzwassergeschützt IPX4;

Hauptmerkmale

- Wasserfest nach Schutzart IPX4
- Hordengestelle ohne Werkzeug herausnehmbar.
- Einzigartiges Luftströmungssystem garantiert perfekte Wärmeverteilung im Garraum.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte.
- 5-stufige Feuchtigkeitsregelung für perfekte Bäckereiprodukte und saftige Braten.
- Erfüllt die Sicherheitsvorschriften von CE, VDE und DVGW.

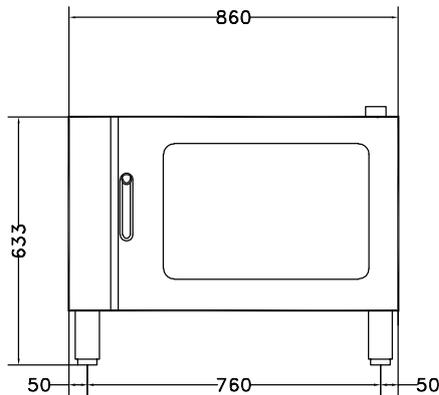
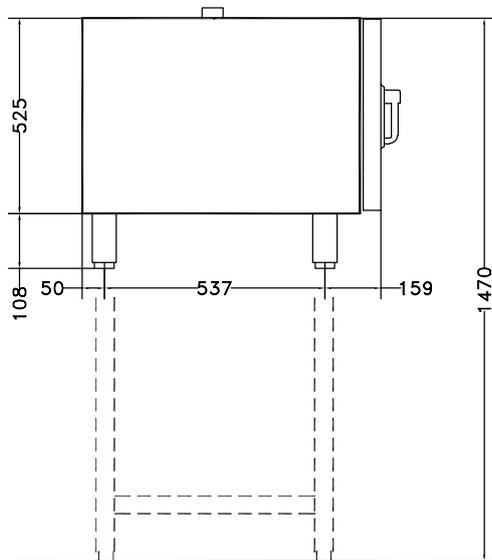
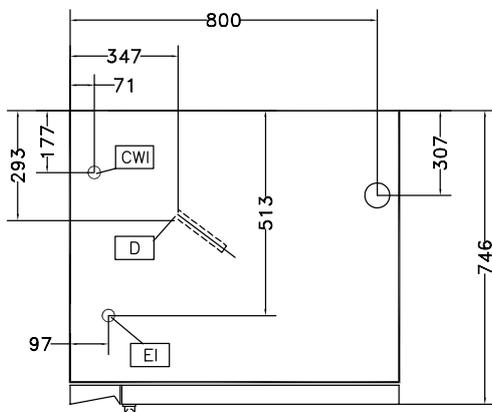
Konstruktion

- Höhenverstellbare Füße.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Ofen innen aus Edelstahl mit gerundeten Ecken.
- Externe Zugangstür zu den Elektroanschlüssen.
- Alle Anschlüsse von links unten.
- Mit eingebautem Ablauf.

Genehmigung: _____

Optionales Zubehör

- Stapelgestell Cook & Chill oben: PNC 881528
Konvektionsofen 6 x GN 1/1 unten:
- Schockkühler / -froster 10kg mit
Einbaufach für Schlauchbrause (Option)
- Satz (2 Stück) Edelstahlroste GN 1/1 PNC 921101
- 2 Roste für Schalen­gestell GN 1/2 PNC 921106
- Automatischer Wasserenthärter für Öfen PNC 921305
- Liefersatz Harz-Sterilisation PNC 921306
- Kerntemperaturfühler für 6 x und 10 x GN PNC 921702
1/1, zum nachträglichen Einbau (Preis
ohne Einbau)
- Führungsschienen GN 1/1, für PNC 921713
Ablaufbehälter
- Satz (2 Stück) Hähnchenroste GN 1/1 PNC 922036
- Untergestell offen für 6 x GN 1/1 ohne PNC 922101
Einschubschienen (Option)
- Set Einschubschienen (7 Einschübe), für PNC 922105
Untergestell 6 x GN 1/1
- Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller PNC 922170
- Reinigungsbrause zur seitl. Montage PNC 922171
- Fettfilter für 6 x GN 1/1 Öfen PNC 922177
- 1 Paar Korbbehälter GN1/1 PNC 922239
- Rost GN 1/1 für 8 ganze Hähnchen je 1,2 PNC 922266
kg
- Set 6 Universalspieße kurz mit PNC 922325
Halterahmen
- Halterahmen für Spieße PNC 922326
- Räuchereinsatz für Öfen PNC 922338

Front

Seite

oben


CWI1 = Kaltwasserzulauf
 CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
 D = Ablauf
 EI = Elektroanschluss

Elektrisch

Netzspannung:
 260705 (FCE061) 380-400V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 7.7 kW

Kapazität:

Anzahl Einschübe: 6

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 860 mm
Außenabmessungen, Höhe: 633 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 746 mm
Funktionslevel: Basic
Art Roste: 1/1 Gastronorm
Einschubabstand: 60 mm
Garzyklen - Heißluft: 300 °C
Aufheizzeit (Heißluftzyklus): 215°C / 300s.