



Electrolux

**Heißluftofen Quereinschub
Elektro Konvektionsofen GN
6x1/1, 400V., 50Hz.**

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Anschluß: 7,7kW, 400V - N3 50Hz

**Heißluftofen Quereinschub
Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1,
400V., 50Hz.**

240003 (FCF6EOEM) Elektro Konvektionsofen 6 GN
1/1 manuell

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Konvektionsofen mit Direkteinspritzung. Gehäuse und Garraum aus Edelstahl. Doppelglastür mit 2-Schritt-Sicherheitsöffnungsmechanismus und selbstentleerender Tropfwasserrinne. Garraum mit gerundeten Ecken zur leichteren Reinigung und seitlicher Beleuchtung. Elektromechanisches Thermostat. Einstellbare Temperatur von 30 - 300°C. Zeiteinstellung von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Signal. 5 Feuchtigkeitseinstellungen. Kerntemperaturfühler mit einem Messsensor.

Serienzubehör: Ein Hordengestell 6 GN 1/1 - 60 mm Abstand.

Ausstattung:

Anwahlknopf "Garmethoden" mit folgenden Einstellungsmöglichkeiten:

- 1 - Garen mit niedriger Feuchtigkeit
- 2 - Garen mit mittlerer-niedriger Feuchtigkeit
- 3 - Garen mit mittlerer Feuchtigkeit
- 4 - Garen mit mittlerer-hoher Feuchtigkeit
- 5 - Garen mit hoher Feuchtigkeit
- 6 - Belüften ohne Erwärmen
- 7 - Garen ohne Feuchtigkeit

Anwahlknopf „Temperatur“ 30 bis 300°C

Anwahlknopf „Zeit“ 0 bis 120 min. - Dauerbetrieb

Kerntemperaturfühler

Doppelglastür

Saftablaufrinne

Abmessungen: 860 x 740 x 630 mm

Genehmigung: _____

**Heißluftofen Quereinschub
Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.**



Electrolux

Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.

Hauptmerkmale

Ausstattung:

Anwahlkopf "Garmethoden" mit folgenden Einstellungs-
möglichkeiten:

- 1 - Garen mit niedriger Feuchtigkeit
- 2 - Garen mit mittlerer-niedriger Feuchtigkeit
- 3 - Garen mit mittlerer Feuchtigkeit
- 4 - Garen mit mittlerer-hoher Feuchtigkeit
- 5 - Garen mit hoher Feuchtigkeit
- 6 - Belüften ohne Erwärmen
- 7 - Garen ohne Feuchtigkeit

Anwahlkopf „Temperatur“ 30 bis 300°C

Anwahlkopf „Zeit“ 0 bis 120 min. - Dauerbetrieb

Kerntemperaturfühler

Doppelglastür

Saftablaufrinne

Abmessungen: 860 x 740 x 630 mm

Anschluß: 7,7kW, 400V - N3 50Hz

Konstruktion

- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]



**Heißluftofen Quereinschub
Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2015.02.27




Electrolux

Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.

Front

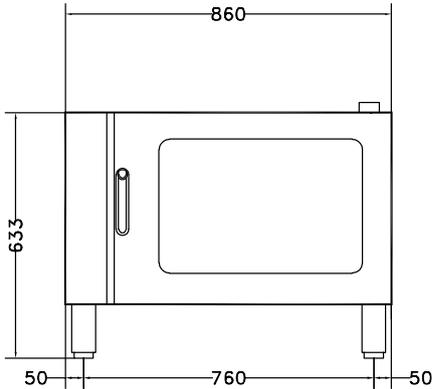


oben

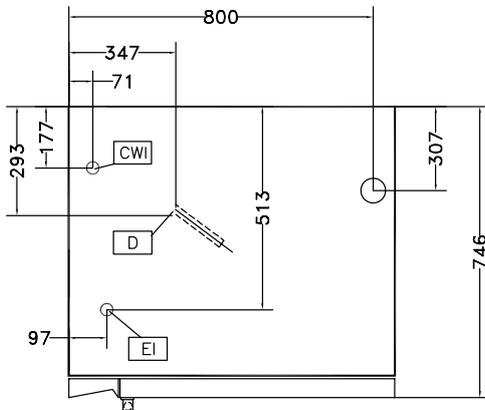

- CWI** = Kaltwasserzulauf
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

Seite

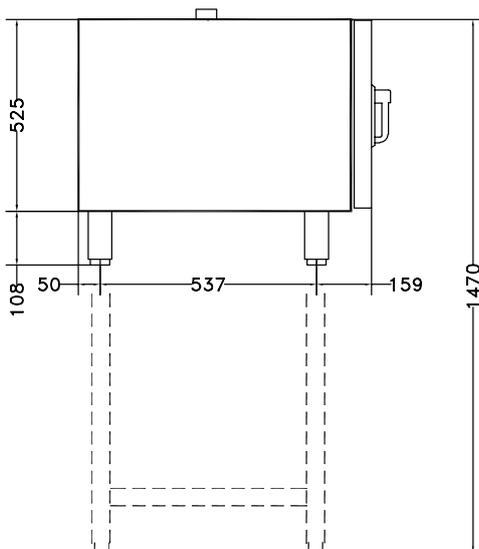

Elektrisch

Netzspannung:
240003 (FCF6EOEM) 400 V/3N ph/50 Hz
Anschlusswert: 7.7 kW

Wasser

Anschluss "CW"
Wasserzulauf: 3/4"

Kapazität:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Höhe: 633 mm
Außenabmessungen, Länge: 860 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 746 mm
Nettogewicht: 79.5 kg
Einschubabstand: 60 mm
Kerntemperaturfühler: X
Anzahl Einschübe: 0



**Heißluftofen Quereinschub
 Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.**

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.



Electrolux

Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.

Optionales Zubehör

- externer Wasserenthärter, manuell, 12-Liter PNC 860412
- Satz (2 Stück) Edelstahlroste GN 1/1 PNC 921101
- 2 Roste für Schalengestell GN 1/2 PNC 921106
- Automatischer Wasserenthärter für Öfen PNC 921305
- Liefersatz Harz-Sterilisation PNC 921306
- Führungsschienen GN 1/1, für Ablaufbehälter PNC 921713
- Satz (2 Stück) Hähnchenroste GN 1/1 PNC 922036
- Untergestell offen für 6 x GN 1/1 ohne Einschubschienen (Option) PNC 922101
- Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller PNC 922170
- Reinigungsbrause zur seitl. Montage PNC 922171
- Fettfilter für 6 x GN 1/1 Öfen PNC 922177
- Grill- und Pizzaplatte GN 1/1 PNC 922215
- Rost GN 1/1 für 8 ganze Hähnchen je 1,2 kg PNC 922266
- Set 6 Universalspieße lang mit Halterahmen Längseinschub und Quereinschub PNC 922325
- Universalpfanne für Spieße PNC 922326
- Räuchereinsatz für Öfen PNC 922338



Heißluftofen Quereinschub
Elektro Konvektionsofen GN 6x1/1, 400V., 50Hz.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2015.02.27